

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 10:56:10

ZDROJ XTENDLAN ZSW09P-1114-120



Cena celkem:	1 103 Kč (bez DPH: 911 Kč)
Běžná cena:	1 213 Kč
Ušetříte:	110 Kč
Kód zboží:	NETXTE1884
Part No.:	ZSW09P-1114-120
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan ZSW09P-1114-120

Stabilizovaný napájecí zdroj pro devět spotřebičů, nastavitelné napětí DC 11-14V, každý port max. 1,5A. Celkový výstupní proud 10A, krátkodobě 12A. Skříňka na zeď s instalovaným PCB, kabelové průchodky. Připojení kabelů k interní svorkovnici. Ochrana proti zkratu PTC termistory, 1,5A na port. LED signalizace funkčnosti portů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 11-14 DC, regulace trimrem (naprázdno 11,75V-14,25V)

Výstupní proud: 10 A (max 1,5A na port)

Celkový výstupní výkon: 120 W (krátkodobě 145W)

Ochranné prvky: zkrat, přetížení

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 100-240V AC, 50-60Hz

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Účinnost: min. 85% při maximální zátěži

Mechanické vlastnosti:


Materiál: kovová skříň

Uzemnění šasi: propojení s ochranným vodičem

Rozměry: 204 x 201 x 55 mm

Montáž: na zeď

Pohled na vnitřní uspořádání:

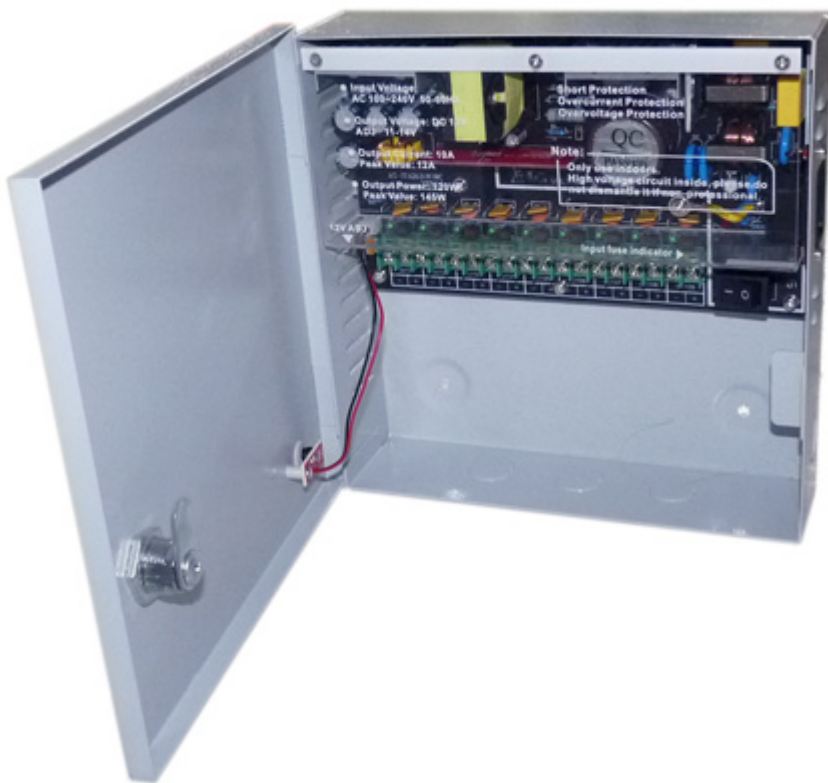

Pohled při zavřených dvířkách:



Pohled zezadu:



Pohled zprava/zdola:



Poznamenáváme, že zvláště při realizaci analogových kamerových systémů je vhodné provést uzemnění všech stínění a neživých vodivých částí na společný potenciál, kterým je v drtivé většině případů ochranný vodič. Doporučujeme provést propojení záporného pólu stejnosměrného napájení s ochranným vodičem elektrických rozvodů a stejně tak provést uzemnění všech kovových částí, stínění koaxiálních vodičů, držáků kamer atd. Jde o základní opatření proti rozdílům potenciálů, které zhoršují kvalitu obrazu. Jakož i o základní ochranu proti atmosférickému přepětí či nebezpečným dotykovým napětím.



[Manuál \(cz\)](#)



[Ostatní download](#)
