

## PLANET IGS-5225-8P2T4S



Cena celkem: **15 835 Kč**

**(bez DPH: 13 086 Kč)**

Běžná cena: **17 418 Kč**

Ušetříte: **1 583 Kč**

Kód zboží: NETPLA2382

Part No.: IGS-5225-8P2T4S

Záruka: 60 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### PLANET IGS-5225-8P2T4S

**Administrovatelný IPv4/IPv6 přepínač** s bezpečnostními funkcemi a podporou **PoE+ 8x 802.3at/af** (36 W/port max., budget až 240 W). **2x 1G SFP, 2x 2.5G SFP** (1000/2500 Base-X, kompatibilní s 100 Base-X), **10x RJ-45** 10/100/1000 Base-T, 1x RJ-45 sériový port (konzole RS-232)

Duální napájení v rozsahu **DC 48-56 V** (doporučeno alespoň 51 V při využití PoE), krytí **IP30**, hliníková skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, přepěťová ochrana **ESD do 6 kV**, DI/DO (2x digitální vstup, 2x digitální výstup), 1x alarm (napájení), montáž na DIN lištu nebo přímo na zed.

Web/Telnet/SNMP(v1/v2c)/konzole management, **SSH v2, TLS v1.2, SNMP v3**, L3 statický routing (L2+), VLAN, 802.1Q, ACL filtr, QoS, bandwidth manager, řízení dle IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p filtrů, agregace linek LACP, IGMP v1/v2/v3, 802.1x, RADIUS, TACACS+, **Modbus TCP, ERPS Ring Data Recovery time <10ms (ITU-T G.8032), podpora 1588 PTP v2 Transparent Clock**, podpora **ONVIF** pro spolupráci s video IP dohledovými zařízeními.



Nejnovější verze switchu nabízí nově **funkce kybernetické bezpečnosti** a díky podporovanému protokolu Modbus TCP/IP lze switch snadno **integrovat do systémů SCADA, HMI** a dalších systémů. Mezi další **nové funkce** patří DHCP server, Unidirectional Link Detection (UDLD), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Remote Mirroring a další.



Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek** s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 10x GbE RJ-45, 2x 1G SFP, 2x 2.5G SFP, 1x RJ-45 sériový port konzole

**Paměť:** 8k MAC adres, buffer 4 Mb

**Propustnost:** sběrnice 34 Gbps, provozně 25,3 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 kB

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** redundantní, DC 48-56 V, příkon do 7 W bez PoE (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD do 6 kV DC

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 152 x 107,3 x 76,8 mm

**Hmotnost:** 1,1 kg

### Funkce administrace:

**Správa:** konzole, Web, Telnet, SNMP v1/v2c + podpora SSH v2, TLS v1.2, SNMP v3

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP/MAC/Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p, až 256 pravidel

**L3 statický routing:** 32 pravidel, 8 VLAN rozhraní

### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy a dalších příznaků
2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy a dalších příznaků
3. ACL dle Ethertype/protokol/VLAN/DSCP/802.1p

**Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní, priorizace provozu dle portu, DSCP/ToS v IP paketu, 802.1p nebo 802.1Q značky (VLAN tag)

### Podpora VLAN:

4. IEEE 802.1Q
5. až 4k VLAN skupin, až 4094 VLAN ID
6. Q-in-Q tunneling (802.1ad)

7. Private VLAN Edge (PVE)
8. Protocol-based VLAN
9. MAC-based VLAN
10. VLAN Translation
11. Voice VLAN
12. MVR (Multicast VLAN Registration)
13. GVRP

**Spanning Tree Protocol:**

14. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
15. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
16. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

**Port mirroring:** RX, TX, RX+TX, many to one

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP/Static Trunk, 6 skupin po 4 portech na skupinu

**Multicast IGMP:** IGMP v1/v2/v3, až 255 skupin, podpora režimu IGMP querier mode

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x, RADIUS, MAC

**DHCP Snooping:** ano (blokace cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

**Diagnostika kabeláže:** ano (SFP-DDM - Digital Diagnostic Monitor)

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** max. 240 W (dle napájení), IEEE 802.3at/af

**Napájení:** DC 52-56 V (802.3at), max. 36 W/port; DC 48-51 V (802.3af), max. 15,4 W/port


**Počet injektorů:** 8

**Typ napájení:** End-span


**Pokročilé funkce:**

17. PD Alive Check
18. automatická detekce napájeného zařízení
19. integrovaný scheduler pro plánované vypnutí napájených koncových prvků
20. monitorování a správa PoE
21. PoE Extend režim

## ERPS Ring for Video Transmission Redundancy

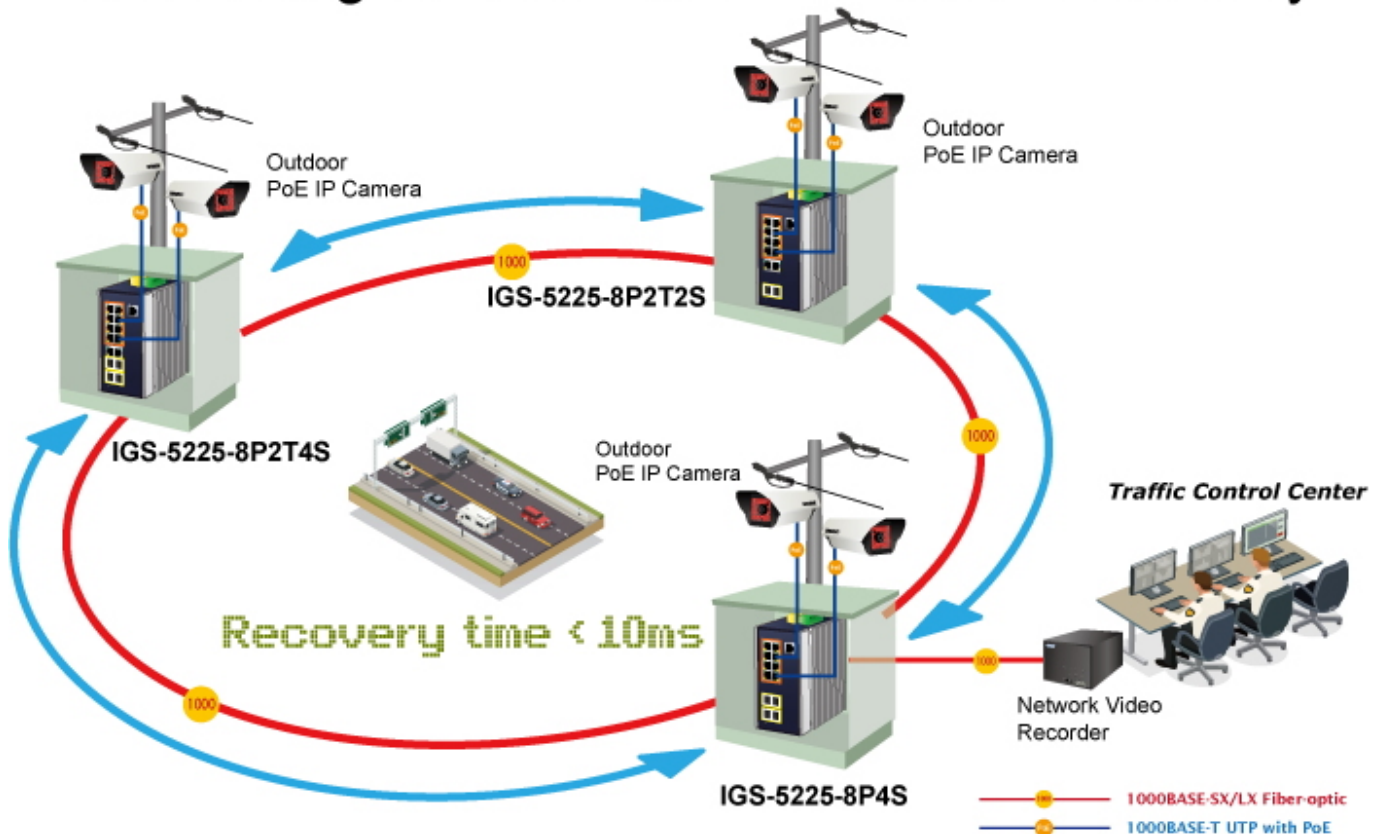

# PoE PD Alive Check

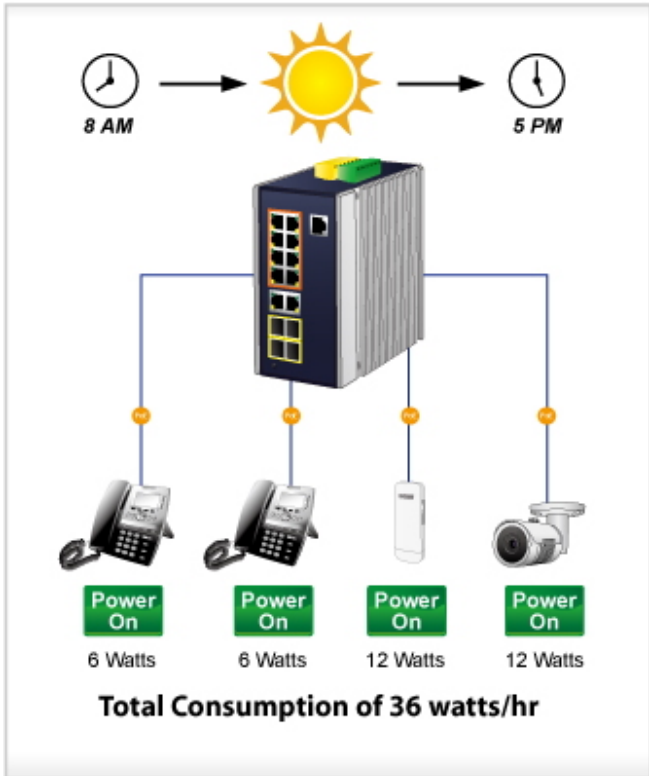




# Fault Alarm Feature



DC/DC Power Failure

or

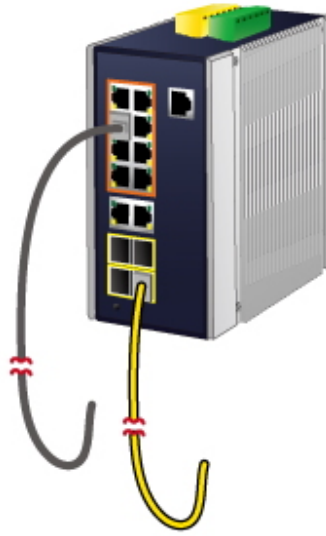

RJ45/Fiber Connection  
Link Down



## Digital Input



## Digital Output



**Add to ONVIF Device List**

| Port | Status | Device Type | Device Name | Manufacturer | Model       | IP Address    | MAC Address    | Access Point (AP) | Action |
|------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|--------|
| 1    | Online | IP Camera   | ICA-453284P | PULPNET      | ICA-453284P | 192.168.1.100 | 88E7-4D23-4376 | Yes               |        |
| 2    | Online | IP Camera   | ICA-453284P | PULPNET      | ICA-453284P | 192.168.1.101 | 88E7-4D23-4377 | Yes               |        |
| 3    | Online | IP Camera   | ICA-453284P | PULPNET      | ICA-453284P | 192.168.1.102 | 88E7-4D23-4378 | Yes               |        |
| 4    | Online | IP Camera   | ICA-453284P | PULPNET      | ICA-453284P | 192.168.1.103 | 88E7-4D23-4379 | Yes               |        |

**eMap of ONVIF IP Camera Monitoring**

**ONVIF Switch**  
IGS-5225-8P2T4S ▶

IP Camera IP Camera IP Camera NVR

**ONVIF Device**



**IGS-5225 Series**

**Secure Management**

TLS<sub>v1.2</sub>    SNMP<sub>v3</sub>    SSH<sub>v2</sub>

# Time Synchronization in Network





## Extending Ethernet Distance

