

TP-LINK ARCHER AX23



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 154 Kč (bez DPH: 954 Kč) |
| Běžná cena: | 1 270 Kč |
| Ušetříte: | 115 Kč |
| Kód zboží: | NARTPL1122 |
| Part No.: | Archer AX23 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link Archer AX23 (AX1800) - Prozkoumejte novou éru Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 dvoupásmový router AX1800 Archer AX23 přináší novou generaci bezdrátového připojení s vynikajícím výkonem a pokročilými funkcemi pro moderní domácnosti.

The image displays a grid of feature highlights for the TP-Link Archer AX23 (AX1800) router. The top row includes 'AX1800 Super-Fast Speed' with speed indicators for 1201 Mbps (5 GHz) and 574 Mbps (2.4 GHz), 'Universal ISP Support' (PPPoE, L2TP, PPTP, Dynamic IP, Static IP), and 'EasyMesh-Compatible'. The middle row features 'Parental Controls', 'Gigabit Ports', a large 'WiFi 6' logo, and '4 High-Performance Antennas + Beamforming'. The bottom row contains a list of key features.

- **Super rychlá síť Wi-Fi 1,8 Gb/s** - vychutnejte si plynulé streamování a stahování v rozlišení 4K se superrychlou sítí Wi-Fi 1,8 Gb/s
- **Připojte více zařízení** - směrovač komunikuje s více zařízeními pomocí OFDMA a současně snižuje zpoždění
- **Rozsáhlejší pokrytí** - vylepšený algoritmus, výkonný paprsek a vysoce výkonné antény zvyšují výkonnost pokrytí sítě Wi-Fi
- **Platforma nové generace** - vysoce efektivní čipová sada Qualcomm nové generace poskytuje rychlé a stabilní připojení k síti Wi-Fi a zároveň šetří spotřebu energie
- **Rodičovská kontrola** - vychutnejte si nejvšestrannější a přitom bezplatné funkce rodičovské kontroly mezi všemi směrovači, včetně blokování adres URL, správy profilů, pozastavení a dalších
- **Pracuje s většinou poskytovatelů internetových služeb** - kompatibilní s většinou poskytovatelů internetových služeb s dodatečnou podporou L2TP/PPTP. Podpora IPTV pracuje se stávajícími funkcemi TV přes internet
- **EasyMesh-kompatibilní** - flexibilně vytváří mesh síť připojením k routeru kompatibilnímu s EasyMesh pro bezproblémové pokrytí celého domu
- **Snadné nastavení** - s aplikací TP-Link Tether nastavíte směrovač za pár minut
- **Zpětná kompatibilita** - podporuje všechny předchozí standardy 802.11 Wi-Fi zařízení



Vysoká rychlost - AX1800


AC1200 Router 1200 Mbps

Archer AX23 1800 Mbps

52% Faster

1201 Mbit/s na 5 GHz
574 Mbit/s na 2.4 GHz

Rodičovská kontrola

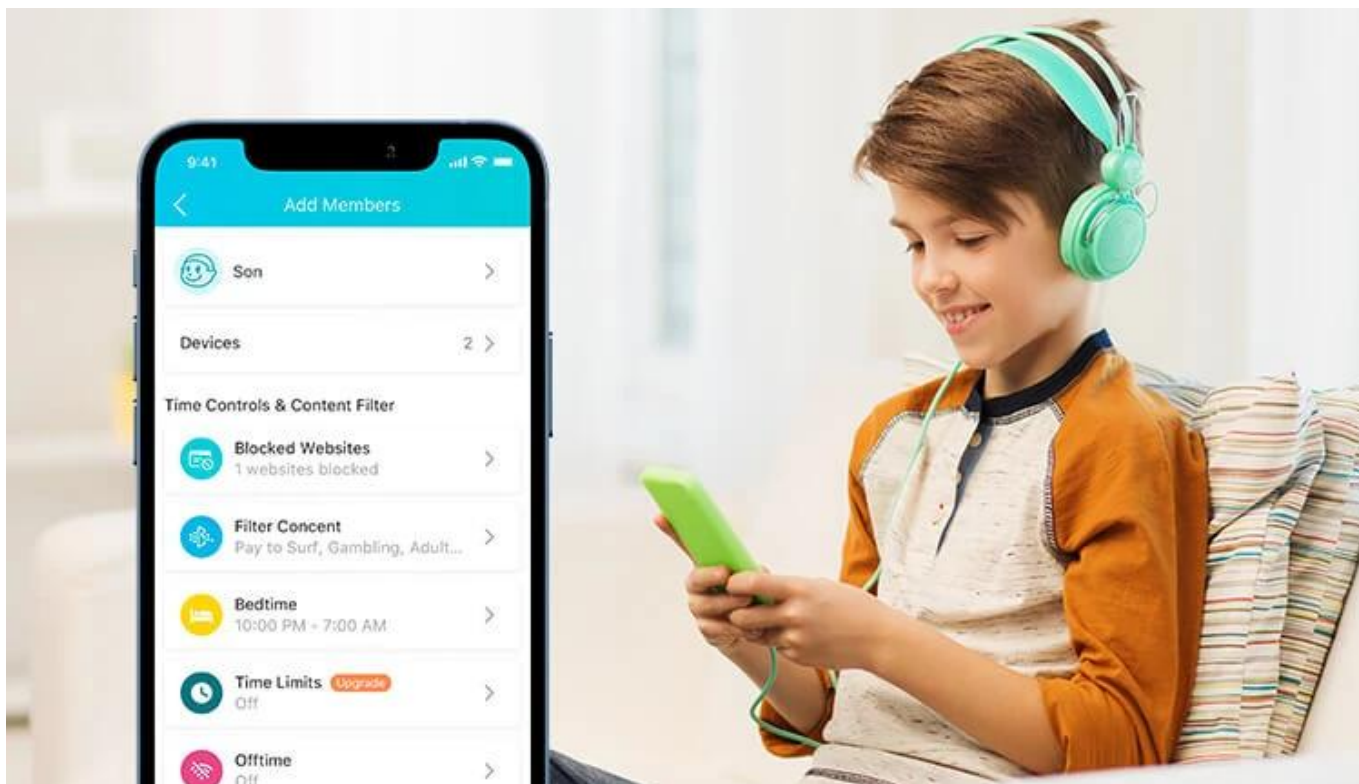

Pokročilé funkce pro ochranu dětí a správu přístupu k internetu

Gigabitové porty



4x Gigabitové LAN porty a 1x Gigabitový WAN port

Síť Wi-Fi 6 vylepší úplně všechno

Nejnovější generace technologie Wi-Fi přináší vyšší rychlosti, menší prodlevy a vyšší kapacitu, díky čemuž můžete ve své domácí síti připojit více zařízení současně.

Super rychlá síť WiFi 6

Přenos HD filmů za 10 sekund. Funkce 1024 QAM sítě Wi-Fi 6 zvyšuje efektivitu šifrování o 25 %, zatímco vylepšená rychlost přenosu symbolů zvyšuje datovou rychlost o 11 %. Užívejte si širší šířku pásma při streamování obsahu na více zařízeních.



Připojte se na více místech, uchovejte si rychlost spojení

Vychutnejte si plynulé hraní her, streamování videa a živé přenosy současně. Technologie OFDMA posiluje vaši síť Wi-Fi tím, že umožňuje více klientům sdílet jedno pásmo současně, snižuje latenci a kolísání.

Beamforming

4 antennas



Dokonalé pokrytí Wi-Fi sítí pro váš domov

Čtyři vysoce výkonné externí antény posilují Wi-Fi signál v celém domě. Technologie tvarování vyzářeného paprsku detekuje zařízení a soustředí intenzitu signálu bezdrátové sítě jejich směrem, a to zejména do míst, která byla dříve hůře dosažitelná.

- **Beamforming** - soustředí signál směrem ke klientským zařízením
- **4 antény** - vysoce výkonné externí antény pro lepší pokrytí
- **Pokrytí pro 2-3 pokojové domy** - optimální pro střední domácnosti



Flexibilně vytvořte síť Wi-Fi pro celý domov

Máte-li doma nějaké mrtvé zóny, stačí přidat další zařízení kompatibilní s EasyMesh a dále vytvořit celou vaši domácí síťovou Wi-Fi. Už žádné hledání stabilního připojení.

- **Zabiják mrtvých zón** - eliminujte oblasti se slabým signálem pomocí WiFi pokrytí celého domu
- **Smart Roaming** - nepřerušované streamování při pohybu po domě
- **Wi-Fi s jedním názvem** - už žádné přepínání názvů WiFi sítí



WPA3 - nová úroveň kybernetické bezpečnosti

Nejnovější protokol zabezpečení sítí Wi-Fi s názvem WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kyberbezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování hesel sítě Wi-Fi a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou společně chrání vaši domácí síť Wi-Fi.



Univerzální podpora poskytovatelů internetových služeb

Evropa používá nejrůznější typy připojení a společnost TP-Link si je toho vědoma. Směrovač Archer AX23 spolupracuje se všemi evropskými poskytovateli internetových služeb, protože podporuje většinu metod ověřování, včetně metod L2TP a


PPTP populárních ve vašem regionu.

5 podporovaných metod ověřování:

PPPoE • L2TP • PPTP • dynamická IP adresa • statická IP adresa

Snadné nastavení a obsluha

Ať dáváte přednost intuitivní aplikaci Tether, nebo pokročilému webovému rozhraní společnosti TP-Link, směrovač Archer AX23 zvládnete nastavit za několik málo minut. Aplikace Tether umožňuje spravovat nastavení sítě z libovolného zařízení Android nebo iOS.

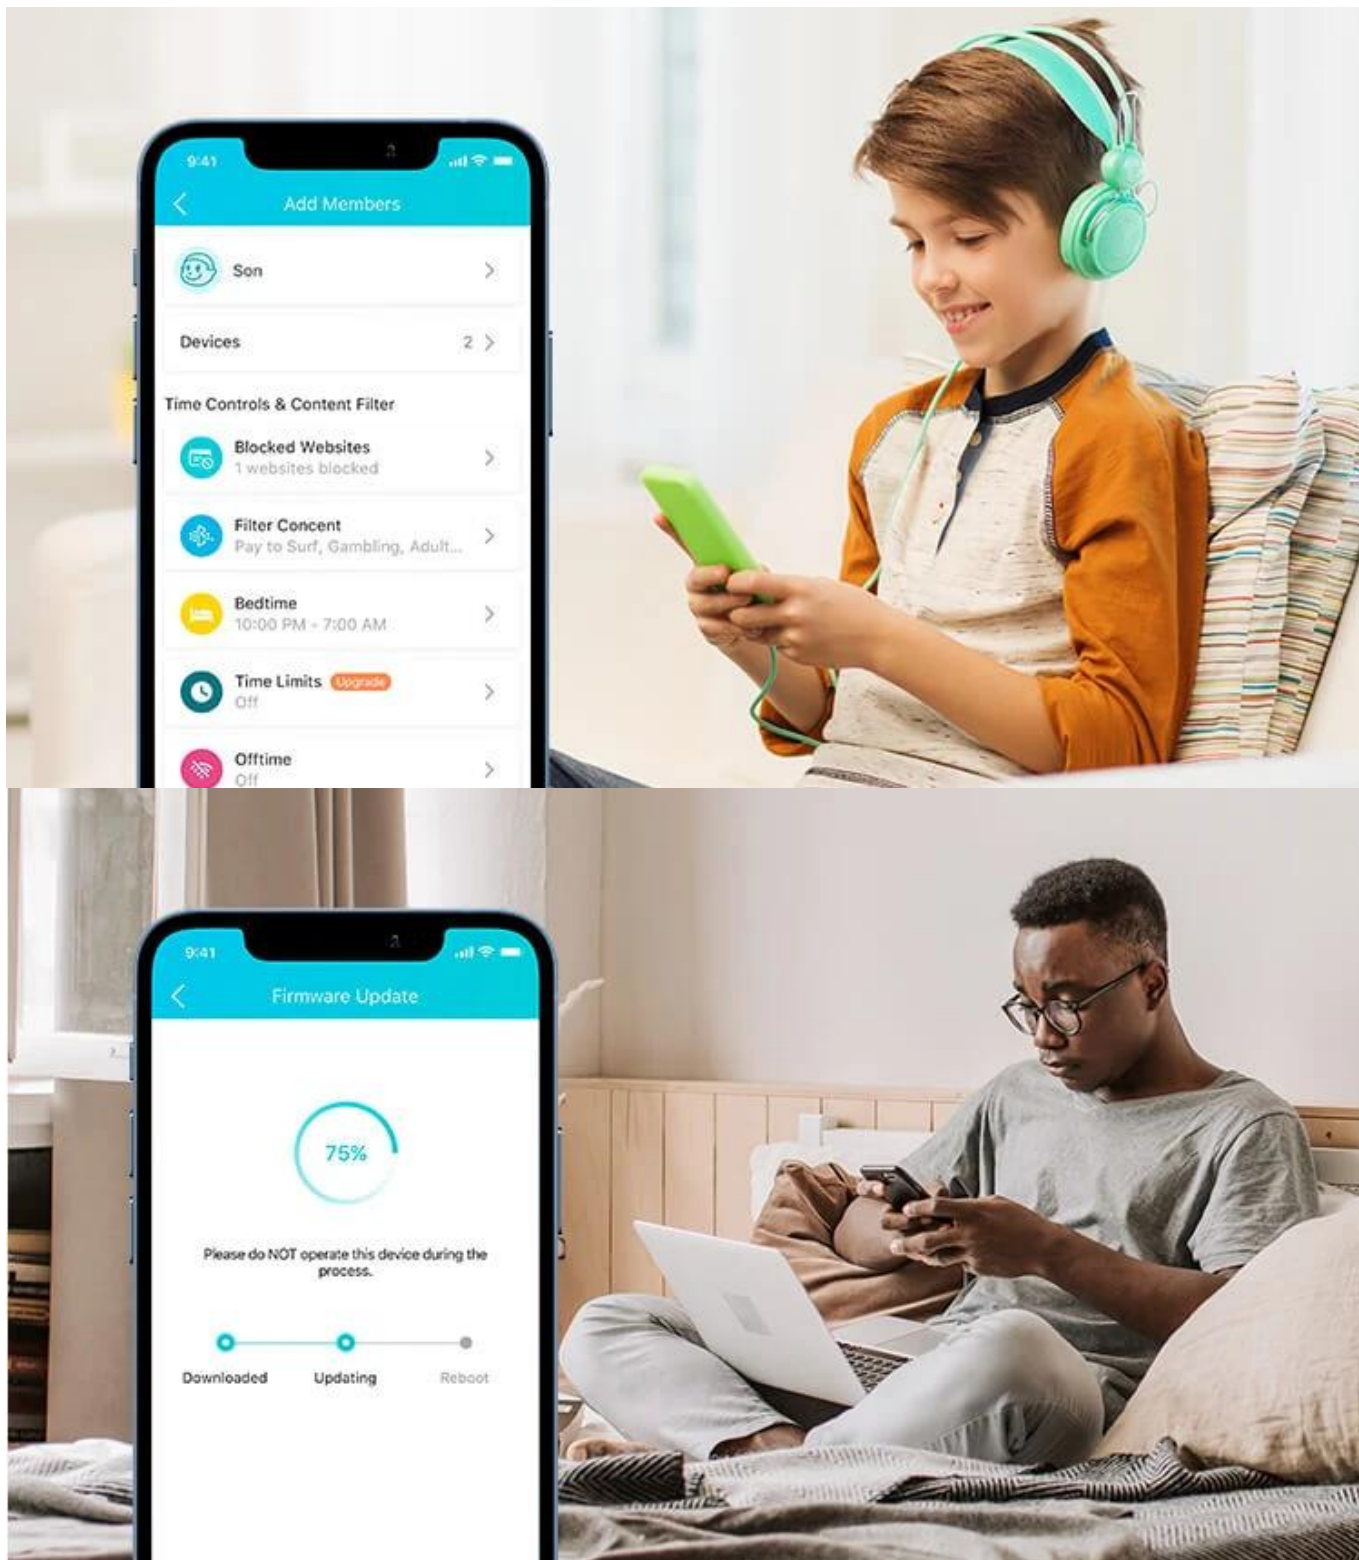



- **Chraňte své děti** - blokujte nevhodný obsah pro vaše děti a přizpůsobte časový rozsah pro lepší online návyky
- **Snadný upgrade firmwaru** - aktualizace OTA umožňují snadné upgrady firmwaru kliknutím na panel správy
- **Automatické aktualizace** - chcete-li, aby vaše zabezpečení a funkce byly vždy aktuální, stačí zapnout automatický plán

Rozměry a porty

Kompaktní design s optimálním rozmístěním portů pro snadné připojení všech vašich zařízení.

Technické specifikace

| | |
|-----------------------|--|
| Standardy a protokoly | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz |
| Rychlosti WiFi | AX1800 5 GHz: 1201 Mbit/s (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbit/s (802.11ax) |
| Procesor | Dual-Core CPU |
| Šifrování WiFi | WPA • WPA2 • WPA3 • WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Podporované WAN typy | Dynamická IP • Statická IP • PPPoE • PPTP • L2TP |
| Pracovní režimy | Router Mode • Access Point Mode |
| Provozní teplota | 0 až +40 °C |
| Skladovací teplota | -40 až +70 °C |

Porty a ovládání

| | |
|-------------------|--|
| Ethernetové porty | 1x Gigabitový WAN port 4x Gigabitový LAN port |
| Tlačítka | Reset • WPS/Wi-Fi zapnutí/vypnutí • Zapnutí/vypnutí |
| Napájení | 12 V (max. 1 A) |

Rozměry

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Rozměry (Š×H×V) | 260,2 × 135,0 × 38,6 mm |
| Výška antén | 141,2 mm |