

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 3:37:09

TP-LINK TAPO C320WS



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 170 Kč (bez DPH: 967 Kč) |
| Běžná cena: | 1 287 Kč |
| Ušetříte: | 117 Kč |
| Kód zboží: | IPKTPL0010 |
| Part No.: | Tapo C320WS |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link Tapo C320WS - venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s plnobarevným obrazem i v noci

- **Technologie 2K QHD** - Zaznamenává křišťálově čistý obraz v rozlišení 2560 × 1440
- **Kabelová nebo bezdrátová síť** - Připojení přes ethernet nebo Wi-Fi pro flexibilní instalaci
- **Plnobarevné noční vidění** - Zobrazuje barevný obraz dokonce i v noci
- **Noční vidění s technologií Starlight** - Snímač s vysokou citlivostí zachycuje obraz ve vyšší kvalitě i za špatných světelných podmínek
- **Detekce pohybu a upozornění** - Dostáváte upozornění, jakmile kamera zaznamená pohyb
- **Zvukový a světelný alarm** - Aktivace světelných a zvukových efektů na odrazení nevídaných návštěvníků
- **Obousměrný zvuk** - Umožňuje komunikaci pomocí integrovaného mikrofону a reproduktoru
- **Bezpečné úložiště** - Místní uložení až 256 GB videa v rozlišení 2K QHD na kartu microSD
- **Hlasové ovládání** - Podporuje služby Google Assistant a Amazon Alexa
- **Chytré akce** - Vytvářejte inteligentní automatizace pomocí aplikace Tapo



2K QHD, čistý a ostrý obraz v každé sekundě

Rozlišení 2560 × 1440 (Quad HD) pro zobrazení s mnohem jemnějšími detaily. S funkcí 8x přiblížení uvidíte dále a zachytíte každý důležitý detail.




Živé plnobarevné zobrazení i za temných nocí

Na rozdíl od černobílého obrazu běžných kamer je kamera Tapo C320WS vybavena snímačem s vysokým rozlišením a světelností, které zachycují širší spektrum barev i za velmi špatných světelných podmínek.



Jasnější i při záři hvězd

Snímač Starlight s vysokou citlivostí zachycuje obraz ve vyšší kvalitě dokonce i za špatných světelných podmínek, aby se detaily neztrácely mezi stíny. Technologie zajišťuje lepší viditelnost než běžné snímače.

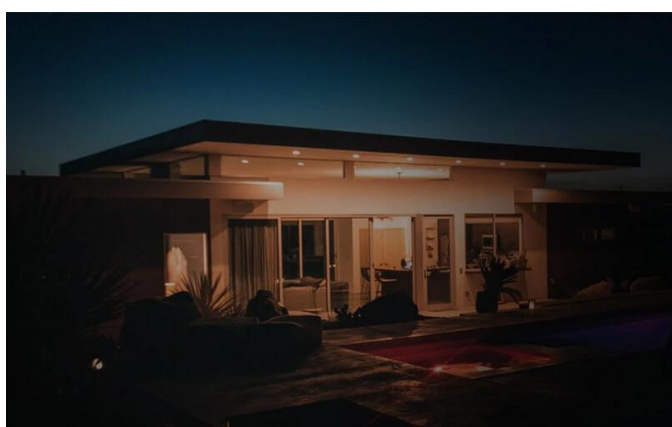

- **Detekce neoprávněného vniknutí do oblasti** - Upozornění při vstupu do definované zóny
- **Detekce překročení hranice** - Sledování přechodu přes nastavenou čáru
- **Detekce zakrytí** - Varování při zakrytí objektivu kamery

Velmi hlasitý zvukový alarm

Vestavěnou sirénu můžete spustit za účelem odstrašení. Zvukový alarm může rovněž automaticky spolupracovat s různými detekcemi pohybu a aktivovat se při zjištění neoprávněné aktivity.



Obousměrný zvuk

S obousměrným zvukem můžete komunikovat pohodlněji. Vyřídte vše potřebné, například s pošťákem, nebo komunikujte s návštěvníky na dálku prostřednictvím integrovaného mikrofonu a reproduktoru.

IP66 - Provedení odolné i vůči velmi nepříznivému počasí

Kamera je navržena s voděodolným mikrofonem, reproduktorem a kruhovým těsněním pro maximální ochranu proti povětrnostním vlivům. Certifikace IP66 zaručuje spolehlivý provoz za všech klimatických podmínek.

Speciální aplikace Tapo

Živé zobrazení, přehrávání záznamů, ukládání videoklipů a konfigurace – to vše v jedné přehledné aplikaci. Stáhněte si aplikaci Tapo, zapněte kameru a připojte ji podle jednoduchého průvodce v aplikaci.

Technické specifikace

| | |
|----------------------|--|
| Obrazový snímač | 1/3" |
| Objektiv | Clonové číslo: F/1.61 Ohnisková vzdálenost: 3,18 mm |
| Noční vidění | 850 nm IR LED až 30 m |
| Rozlišení | 4 Mpx (2 560 × 1 440) |
| Snímková frekvence | 15 fps |
| Video streaming | 4 Mpx |
| Video komprese | H.264 |
| Audio komunikace | Obousměrný zvuk |
| Audio vstup a výstup | Vestavěný mikrofon a reproduktor |

| | |
|------------------------|--|
| Bezdrátová rychlost | 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: 150 Mbps |
| Bezdrátové zabezpečení | WPA/WPA2-PSK |
| Frekvence | 2,4 GHz |
| Zabezpečení | 128bitové AES šifrování s SSL/TLS |
| Napájení kamery | 3metrový napájecí kabel |
| Vstupní spouštěč | Detekce pohybu |
| Výstupní upozornění | Push notifikace |
| Certifikace | CE, NCC |
| Systémové požadavky | iOS 10+, Android 5.0+ |
| Tlačítko | Reset tlačítko |
| Indikační LED | Systémová LED, 2× bílá světelná LED |
| Vstup adaptéru | 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Výstup adaptéru | 9,0 V / 0,6 A (DC napájení) |
| Rozměry | 142,3 × 103,4 × 64,3 mm |
| Obsah balení | Tapo C320WS Napájecí adaptér Montážní šablona Hmoždinky a šrouby Voděodolné těsnění Voděodolné kabelové příslušenství Rychlý návod |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Provozní teplota | -20 až +45 °C |
| Skladovací teplota | -20 až +60 °C |
| Provozní vlhkost | 10-90% RH (bez kondenzace) |
| Skladovací vlhkost | 0-90% RH (bez kondenzace) |