

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

10.05.26 3:49:23

IMMAX NEO SMART TERMOSTATICKÁ HLAVICE 4KS + MULTI BRIDGE PRO V3



Cena celkem:	5 155 Kč
	(bez DPH: 4 260 Kč)
Běžná cena:	5 670 Kč
Ušetříte:	515 Kč
Kód zboží:	DAZIMM1028
Part No.:	07732C
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

IMMAX NEO Smart termostatická hlavice 4 ks + MULTI BRIDGE PRO v3


Programovatelná termostatická hlavice na radiátory umožňuje **komfortní řízení topení s úsporou energie** odkudkoliv na světě pomocí mobilní aplikace **IMMAX NEO PRO** na platformě TUYA. K dispozici je samozřejmě také možnost lokálního ovládání tlačítky na těle hlavice. Termostat nabízí týdenní program, s možností volby mezi 5+2, 6+1 a 7 dnů x 6 režimů teploty a času, speciální funkce typu **prázdninový režim či funkce otevřeného okna** a také funkci zámku, která omezuje ovládání přímo z hlavice (vhodné jako dětský zámek nebo do pronajímaných nemovitostí). Naprogramované časové funkce jsou uloženy v hlavici a **fungují i při výpadku internetu**.

Smart Bridge Pro v3 je srdcem chytrého systému Immax NEO, komunikuje přes technologii **Wi-Fi 2,4 GHz** a protokol **ZigBee 3.0**. Zařízení je navrženo, aby zvládlo **propojit všechna chytrá zařízení** do jednoho ovladatelného celku. Můžete tak ovládat všechny dostupné funkce vašeho chytrého osvětlení, bezpečnostních prvků, kamer a dalších. Funkce **zabezpečovací logiky** vytváří z vašeho domova neprostupnou pevnost.

Sada obsahuje 4x termostatickou hlavici a 1x SMART MULTI BRIDGE PRO v3.

Upozornění:

Všechna Zigbee zařízení potřebují pro ovládání NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 v3. Termostatická hlavice neovládá kotel.

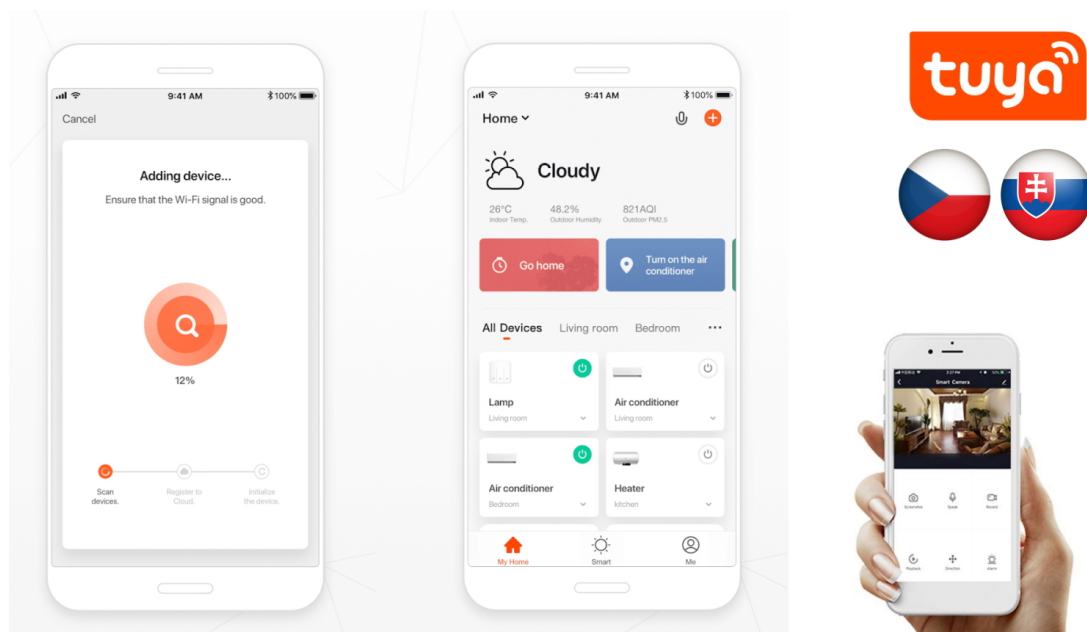

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

SMART termostatická hlavice

Kompatibilní s ventily: RA, RAV, RAVL

Rozměr ventilu: M30×1,5

Napájení: 3 V (2× 1,5 V / AA)

Přesnost: ± 1 °C

Rozsah nastavitelné teploty: 5 °C až 35 °C

Nastavení teplot po: 0,5 °C

Rozměry termostatu: 89,5 × 53 × 53 mm

SMART MULTI BRIDGE PRO v3

Rozhraní: Zigbee 3.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Frekvence: 2400–2483,5 MHz

Maximální RF výstupní výkon: 11 dBm

Napájení: micro USB, 5 V / 1 A (adaptér není součástí balení)

Vstupní napětí zdroje: AC 230 V (50-60 Hz)

Jazyk aplikace: čeština

Rozměry: 60 × 60 × 15 mm

Barva: bílá

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
