

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 2:28:47

## UBIQUITI UNIFI ACCESS GATE HUB



Cena celkem:	<b>6 775 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 599 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 452 Kč</b>
Ušetříte:	<b>677 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0031
Part No.:	UA-Hub-Gate
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access Gate Hub

UniFi Access Door Hub je inteligentní **IP kontrolér** jedné brány, který je součástí řešení UniFi Access. Umožňuje bezproblémové ovládání přístupu k bráně prostřednictvím připojených přístupových čteček nebo interkomu. Splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

#### Řízení vstupu a výstupu:

Podpora pro připojení až čtyř čteček UniFi Access nebo zařízení UniFi Protect (kamera nebo zvonek).

#### Připojení periferií:

**2 terminály pohonu brány:** Dry

**1 výstupní relé pro zámek bočních dveří:** 12 V

**1 AUX výstup:** pro sirénu

**5 dodatečných vstupů:** pro senzory a tlačítka

#### Napájení a připojení:

PoE++ s maximální spotřebou 50 W (22 W bez PoE výstupů)

Integrovaný PoE průchozí port (4 PoE výstupy, celkem 28 W)


#### Bezpečnost a certifikace:

UL 294 (úroveň I pro destruktivní útok, linkovou bezpečnost, výdrž a pohotovostní napájení)

Certifikace: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

#### Jednoduchá instalace a ovládání:

Kompaktní rozměry a lehká polykarbonátová konstrukce. Resetovací tlačítko pro rychlé obnovení do továrního nastavení.

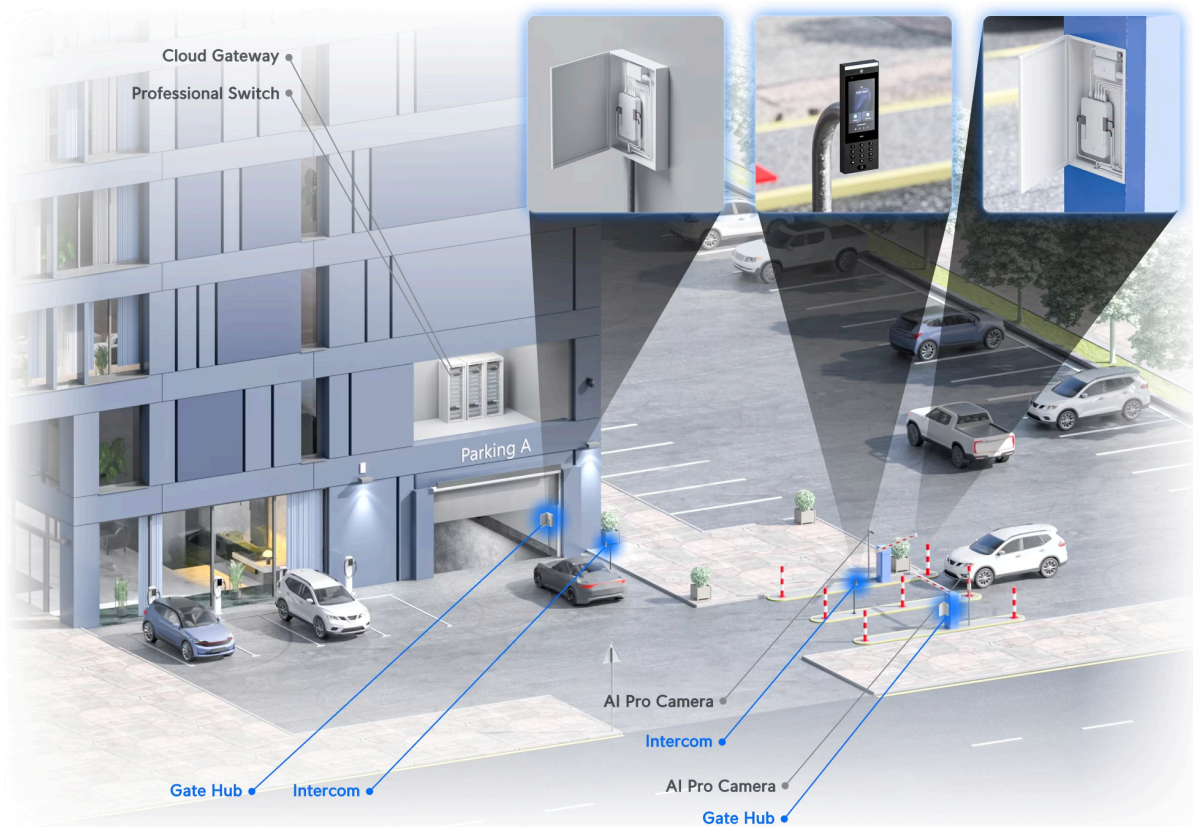

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Montáž:** DIN

**Rozhraní:**

1. 1x tlačítko reset
2. 1x vstup pro požadavek na otevření brány
3. 1x vstup pro pozici brány
4. 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
5. 1x vstup pro pozici bočních dveří
6. 1x vstup pro nouzový stav
7. 5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)
8. 2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
9. 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
10. 1x výstupní relé pro zámek bočních dveří (napájený 12 V)

**Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Hmotnost:** 460 g

**Rozměry:** 175 × 126 × 26 mm

### Požadavky na PoE kabeláž

Kabel kategorie 5e je minimální doporučená výkonnostní kategorie. Použitá výkonnostní kategorie by měla odpovídat přenosové rychlosti požadované v místě instalace.

Minimální průřez vodiče povolený pro připojení mezi PSE nebo napájecím injektorem a PD musí být 26 AWG (0,13 mm<sup>2</sup>) pro propojovací kabely; 24 AWG (0,21 mm<sup>2</sup>) pro horizontální nebo stoupací kabel.

<b>Doporučená max. délka kabelu</b>	<b>18 AWG UACC-Cable-DoorLockRelay</b>	<b>20 AWG</b>	<b>22 AWG</b>	<b>24 AWG</b>
UA-Lock-Electric (400mA)	100 m	66 m	42 m	25 m
UA-Lock-Magnetic-270kg (500mA)	46 m	30 m	20 m	12 m
UA-Lock-Magnetic-540kg (800mA)	80 m	51 m	32 m	20 m
Other locks (1A)	36 m	24 m	15 m	9 m

---

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

---

**Manuál:** [Ubiquiti UniFi Access Gate Hub](#)

---